



ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

«Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4»

Умови виконання робіт К=1,2

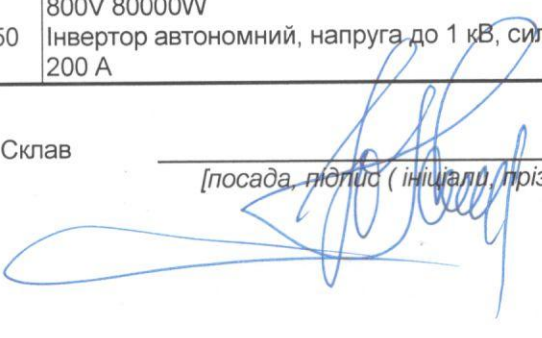
Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Будівельно-монтажні роботи Автономна фотоелектрична станція Прилади та засоби живлення і автоматизації			
1	Монтаж інвертора (80 кг)	шт	1	
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,05	
4	Металоконструкції індивідуальні	т	0,05	
5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	3	
6	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів	пристрій	26	
7	Конектор MC4 CN 40 із запобіжником	шт	4	
8	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	кінц.	52	
9	Наконечник кільцевий 4мм	шт	52	
10	Саморіз з прес шайбою 4,2x16	шт	52	
11	Монтаж акумулятора лужного одноелементного, ємкість 100 А.год	шт	12	
12	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000x800 мм, що установлюється на металевій основі (Блок керування висовольтними акумуляторами)	шт	1	
13	Комплект кабелів Cable kit (35-60 kWh) CIESS-R-S	к-т	1	
14	Монтаж стелажа металевого однорядного однорядного (Шафа для АКБ)	м	1,64	
	Щит байпас			
15	Монтаж шафи настіної	шт	1	
16	Щит БМ 800x1000	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
18	Автоматичний вимикач 3р 160А ETI (004671337)	шт	1	
19	Автоматичний вимикач 3р 250А ETI (4671839)	шт	1	
20	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
21	Перемикач навантаження ETI 004661551 LBS CO 3P 250 («1-0-2» 250А)	шт	1	
22	Ручка LBS-EH 630	шт	1	
23	Шток вимикача навантаження ETI 004661493 LBS-S320/630 (CO) .../400 FLBS (320 мм для LBS-EH630A... CO & FLBS125-400A)	шт	1	
24	Направляючий конус ETI LBS-GC (CLBS-EH125 / 01) 4661489	шт	1	
25	Сполучний місток EtI LBS-BR 250 1P CO для LBS 250 CO 3P/4P (4661591)	шт	3	
26	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	80	
27	Провід АПВ 1х50 мм ²	м	80	
28	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	жил	29	
29	Наконечники алюмінієві 50 мм ²	шт	29	
	ЩИТИ ТА ПУЛЬТИ			
30	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС) Кабель та провід	шафа	1	
31	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	216	
32	Сонячний кабель KBE DB+ червоний, 6 мм ² , 100м PV1-F 6.0	м	220,32	
33	Провід ПВ3 жовто зелений перерізом 4 мм ²	м	102	
	Монтажні матеріали та вироби			
34	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	108	
35	Гофрована труба DN17мм, Двн 16,8мм, Днар 21,2 мм, поліамід 6, з протяжкою, колір чорний	м	109,08	
36	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (Баласт для кріплення)	м ²	9,36	
37	Баласт для кріплення (Плитка 300х300х50)	шт	104	
38	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	104	
39	Анкер-шуруп д/бетону 10х60	шт	104	
40	Килимок гумовий 400х350х3 мм	шт	104	
41	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (Опорна конструкція під фотоелектричний модуль)	т	0,3498	
42	Комплект кріплення на плоский дах (1 ФЕМ)	шт	26	
43	Конектор MC-4 Staubi MC-plug PV-KST4/6I-UR 5-6мм (мама+папа)	шт	26	
	Придбання устаткування			
	Автономна фотоелектрична станція			
	Прилади та засоби живлення і автоматизації			
44	Сонячний фотоелектричний модуль PRODUCT DATASHEET M 490 N 60 LB -BF-F7	шт	26	

1	2	3	4	5
45	Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС ЕТІ на 12 стрінгів	шт	1	
46	Акумуляторна батарея CIESS-R-S 5.12kWh	шт	12	
47	BMS контролер Control box до CIESS-R-S 5,76	шт	1	
48	Стійка для 13 батарей DEYE BOS-G	шт	1	
49	Інвертор гібридний Deye 80K-SG02HP3-EU-EM6 160-800V 80000W	шт	1	
50	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

головний інженер Комендант Ю.В